

**Provedení:**

- Sběrná nádoba z polyetylénu s 1000 l využitelným objemem
- 500 l objem pro zapnutí
- 2 vestavěná čerpadla s kanálovým oběžným kolem s rozmělnovacími destičkami
- Těsnění mech. ucpávkou (do 4 kW) nebo mech. ucpávkou z tvrdokovu (od 5,5 kW) a vloženou olejovou skříň
- Těleso čerpadla s obloukovým nálitkem na výtlačku DN 100 postranní přítok s volnou přírubou DN 150 nouzová přípojka 1 1/2" pro ruční membránové čerpadlo
- Odvětrání s volnou přírubou DN 100 (Ø 110 mm)
- Od 7,5 kW spouštění Y/D

**Použití:**

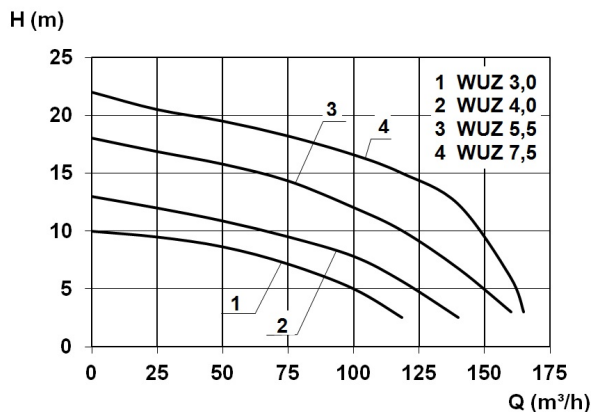
- přečerpávání domovních odpadních vod z nájemních domů, obytných zón, nemocnic, škol a pod.
- v zařízeních, kde nesmí být odčerpávání odpadních vod přerušeno
- k nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní kanalizace

**Rozsah dodávky:**

- připraveno ihned k montáži, 3,5 m připojovací kabel k motoru, 3,5 m pneumatická hadička k ovladači, pneumatický ovladač ZPS 2 s mikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí
- (Od 7,5 kW spouštění Y/D)
- Malá sada kompresorů
- Pozor! zpětné klapky, šoupátka, spojovací potrubí a příruby nejsou součástí dodávky! Prosím, objednejte zvlášť jako příslušenství

**Technické údaje:**

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlačk	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
10555	400	6.300	5.500	12,1	1400	160,0	18,0	100	DN 100	1595	1198	1125	400

**Charakteristiky:**

**Výhody produktu:**

- Možnost speciálních rozměrů, speciálního přítoku a instalace na místě
- velký objem nádrže, resp. spínací objem (lze realizovat objem nádrže do 20 000 l)
- provoz bez ucpání díky volnému průchodu 80 mm (do 4 kW), resp. 100 mm (od 5 kW)
- součástí dodávky je komfortní řídicí jednotka

**Materiál:**

Obežné Kolo:	šedá litina GG20
Utesnovací motor:	těsnění hřídele
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka
Kryt Motoru:	lehký kov L-2521
Kryt Čerpadla:	šedá litina GG20
Hřidel:	nerez 1.4101

Rozměry:

