

**Provedení:**

- samonasávací injektorové čerpadlo v nerezovém provedení
- Sací výška do 8,5 m
- kvalitní motor s nerezovou hřídelí
- vestavěná tepelná ochrana při přetížení
- injektor, difuzér a oběžné kolo z polyamidu
- EP nerezové těleso motoru
- WX plastové těleso motoru
- těsnění hřídele mechanickou ucpávkou
- sání a výtlač 1" vnitřní závit

**Použití:**

- Zálahy zahrad
- Zásobování rodinných domů užitkovou vodou
- Vyčerpání vody z bazénů

**Rozsah dodávky:**

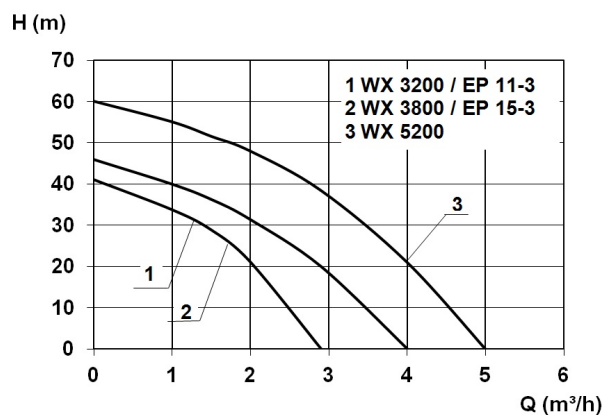
- Připraveno ihned k montáži, 1,5m přívodní kabel
- vypínač 1/0


**Výhody produktu:**

- dlouhá životnost a spolehlivost
- zabudovaná tepelná ochrana vinutí pro eliminaci škod způsobených přehřátím

**Technické údaje:**

| Kat.c. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Výtlač | Váha<br>[kg] |
|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| 15516  | 230      | 600                   | 350                   | 2,9                   | 2800                      | 2,9                                     | 41,0                    | RP1    | 9,5          |

**Charakteristiky:**

**Materiál:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Obežné Kolo:   | PPO GF20 |
| Kryt Čerpadla: | nerez A2 |

**Rozměry:**

