

Provedení:

- Ponorná kalová čerpadla v provedení ze šedé litiny pro mobilní i stacionární použití (spouštěcí zařízení)
- Těleso čerpadla, těleso motoru, těleso ucpávky a dvoukanálové oběžné kolo ze šedé litiny
- Těsnění dvojitou mechanickou ucpávkou, nezávislou na směru otáčení a vloženou olejovou komorou
- Horizontální výtlak DN 50
- Kabelový vývod na straně s krytem proti vytržení nebo přeseknutí
- Krytí IP 68 – plně ponorné

Použití:

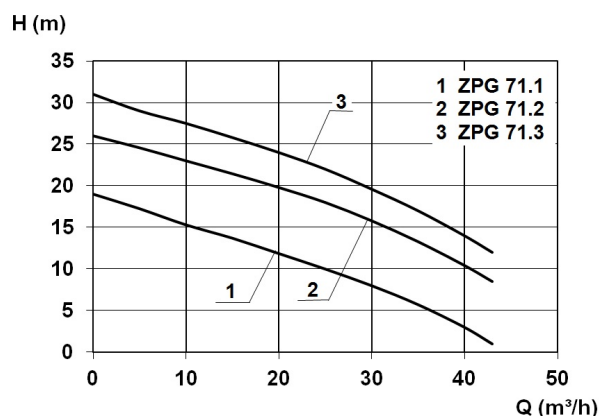
- Čerpání odpadních vod a kalů
- Čerpání dešťových a povrchových vod
- Mobilní čerpadlo pro nouzové použití při záplavách, čištění jímek apod

Rozsah dodávky:

- Provedení D (třífázový proud 400 V) mit 10 m Anschlusskabel
- Provedení W (jednofázový proud 230 V): čerpadlo s 10 m kabelem a koncovkou, spínací přístroj s jističem, kondenzátorem a vidlicí
- Všechna čerpadla jsou bez instalačních dílů a podpěrného stojanu
- Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Váha [kg]
17838	400	3.900	3.200	6,5	2800	46,0	31,0	40	DN 50	46

Charakteristiky:

Výhody produktu:

- provoz bez ucpání díky volnému průchodu 40 mm
- velký čerpací výkon
- dvojitě těsnění s třecími kroužky
- inovativní patka čerpadla pro flexibilní použití

Materiál:

Obežné Kolo:	šedá litina GG25
Utesnovací motor:	SIC/SIC/NBR
Utesnovací Čerpadlo:	SIC/SIC/NBR
Kryt Motoru:	šedá litina GG25
Kryt Čerpadla:	šedá litina GG25
Hridel:	nerez 1.4021

Rozměry:

stacionární instalace

přenosná instalace

