


Specifikace


| Model | LA-28B | LA-45B | LA-60B | LA-80B | LA-100 | LA-120 | LAM-200 |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Napětí | 120V, 220V, 230V, 240V AC | | | | | | |
| Frekvence | 50 Hz, 60 Hz | | | | | | |
| Jmenovitý tlak | 110 mbar | | 150 mbar | | 180 mbar | | 200 mbar |
| Rozpětí provozních tlaků | 50 - 200 mbar | | | | 50 - 250 mbar | | 50 - 300 mbar |
| Výkon | 28 l/min | 45 l/min | 60 l/min | 80 l/min | 100 l/min | 120 l/min | 200 l/min |
| Spotřeba (Příkon motoru) | 29 W/50 Hz | 47 W/50 Hz | 64 W/50 Hz | 86 W/50 Hz | 100 W/50 Hz | 130 W/50 Hz | 215 W/50 Hz |
| | 25,5 W/60 Hz | 45 W/60 Hz | 60 W/60 Hz | 80 W/60 Hz | 95 W/60 Hz | 118 W/60 Hz | |
| Váha | 2,8 kg | 3,0 kg | 5,0 kg | 5,3 kg | 9,4 kg | 9,4 kg | 12,3 kg |

Porovnání spotřeby energie


230 V AC, 50 Hz

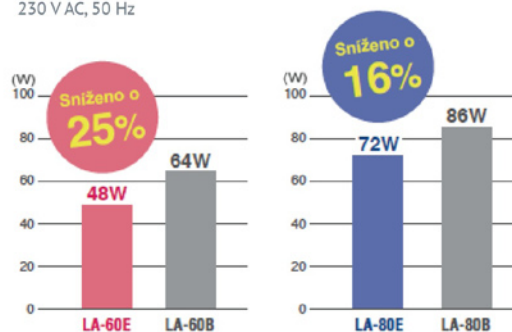

Charakteristika průtoku (Výkonostní křivka)

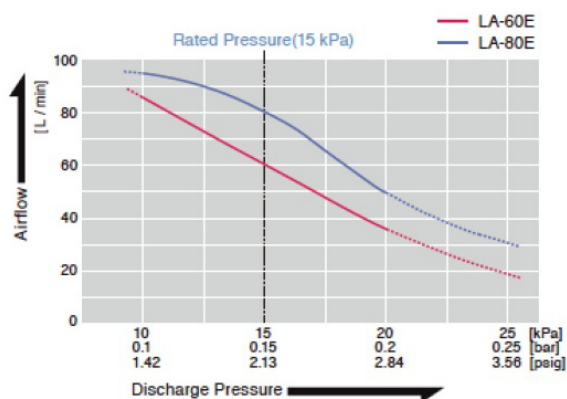

Charakteristika spotřeby (Křivka spotřeby)

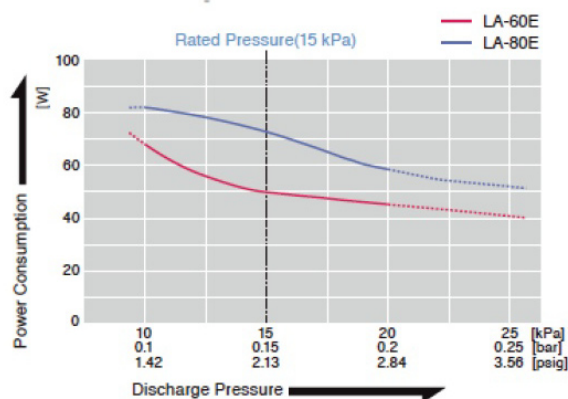

Pohled 2D a rozměry

Jednotka: mm

