

Ponorné kalové čerpadlo OPTIMA

Použití

Ponorná čerpadla používaná pro vypouštění studní, garáží, sklepů nebo míst náchylných na zaplavení, zahradní zavlažování a čerpání vody neobsahující pevné částice. Technologický vývoj a mechanika byly optimalizovány, standardně s mechanickou ucpávkou.


Výhody

- Nový a vylepšený design
- Dodává se s elektrickým kabelem H05RN-F délky 5 m pro interní použití s plovákem nebo s magnetickým spínačem
- Při použití plastového nástavce možnost čerpat až do 3 mm nad úroveň dna nádoby



Model	Optima MA	Optima MS
Kód	ZB00002006	ZB00002008
Přípojení	1 ¼"	1 ¼"
Výkon	0,25 kW	0,25 kW
Napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Hlídání hladiny	plovák	magnetický spínač
Jmenovitý průtok	5,4 m ³ / hod.	5,4 m ³ / hod.
Maximální průtok	9 m ³ / hod.	9 m ³ / hod.
Jmenovitá výtlačná výška	5 m	5 m
Maximální výtlačná výška	7,6 m	7,6 m
Maximální ponor	5 m	5 m
Max. teplota čerp.kapaliny	50 °C	50 °C
Maximální velikost částic	10 mm	10 mm
Délka kabelu	5 m	5 m
Hmotnost	4,4 kg	4,6 kg
Výrobce	Ebara	Ebara

Hydraulická křivka výkonu

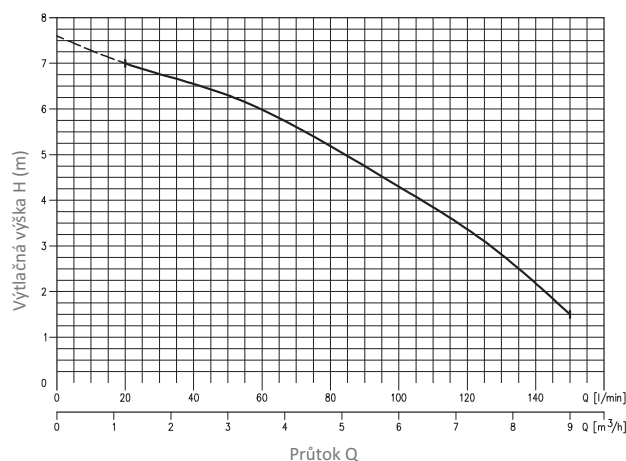

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz