




Zpětný ventil s koulí

L10 117 616.P přírubový

L10 136 616.P závitový



Tento ventil se používá k zamezení zpětného toku pracovní látky. Je určen pro vodu, odpadní vodu a neagresivní kapaliny. Jedná se o plnopřůtočnou, tichou armaturu se samočisticí koulí. Vyznačuje se nízkou tlakovou ztrátou. Má demontovatelné víko pro čištění nebo výměnu koule bez nutnosti vyjmutí z potrubního systému. Je možné jej použít pro horizontální i vertikální instalaci.



Oblasti použití

- pro technická zařízení budov (vodárenství a odpadní voda)
- pro průmyslové aplikace

Provozní údaje

- závitové provedení od DN32 do DN65
- přírubové provedení od DN40 do DN300
- maximální pracovní přetlak 16 barů
- pracovní teplota 10°C až 80°C
- minimální protitlak pro těsnost: 0,3bar – 0,5bar

Materiálové provedení

- těleso, víko: tvárná litina GGG40
- koule, těsnění: NBR

Médium


- voda čistá, nebo odpadní, neagresivní kapaliny
- jiné médium na dotaz

Varianty na přání

- koule z EPDM

Montáž


Ventil lze montovat do vodorovného i svislého potrubí s víkem směřujícím nahoru. U svislého potrubí je proudění zdola.

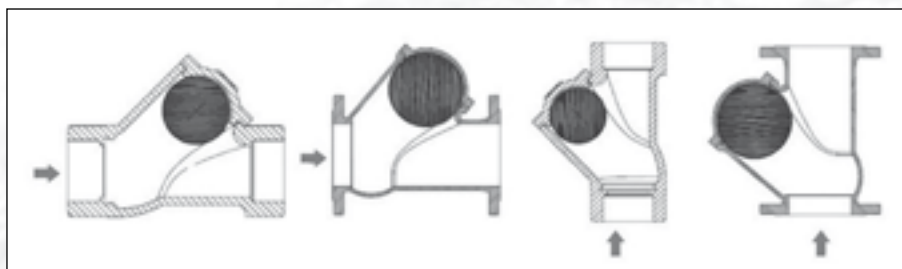

Závitové provedení

Rozměry:


DN	L(mm)	B(mm)	H(mm)	Váha(kg)
DN32	135	50	72	2
DN40	145	60	85	2
DN50	175	70	100	3
DN65	200	90	125	5

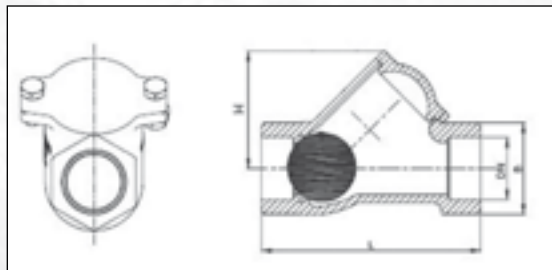

Přírubové provedení (dle DIN2533)

Rozměry:

DN	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	n-d1(ks-mm)	b (mm)	H (mm)	Váha (kg)
DN50	200	165	125	102	4-18	20	100	6,50
DN65	240	185	145	122	4-18	20	125	11,00
DN80	260	200	160	138	8-18	22	136	14,35
DN100	300	220	180	158	8-18	24	185	19,98
DN125	350	250	210	188	8-18	26	196	30,40
DN150	400	285	240	212	8-22	26	265	42,30
DN200	500	340	295	268	12-26	30	340	73,50
DN250	600	405	355	320	12-26	32	420	128,00
DN300	700	460	410	378	12-26	32	480	180,00

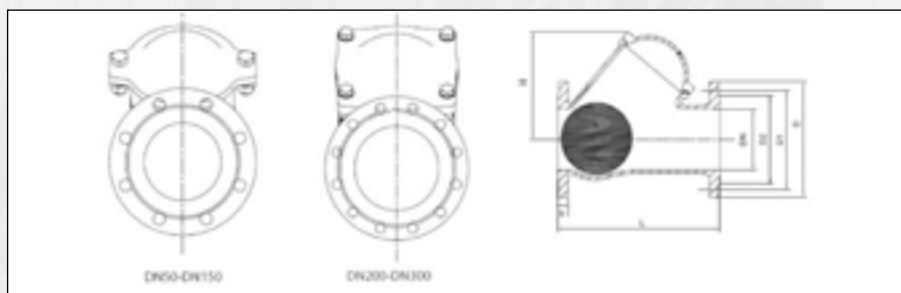

Další varianty na přání.

BRNO - centrála

U Svitavy 1, 618 00 Brno
Tel.: 548 422 611
Fax: 548 422 612
obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekárna 2, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 611
Fax: 272 011 616
praha@pumpa.cz

OLOMOUC

Dolní Novosadská 69/67, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 226 892
Fax: 585 229 180
olomouc@pumpa.cz

bezplatná telefonní linka: 800 100 763

www.pumpa.cz